


FO-Baugruppenträger OV-BG

19"/3 HE und 19"/4 HE

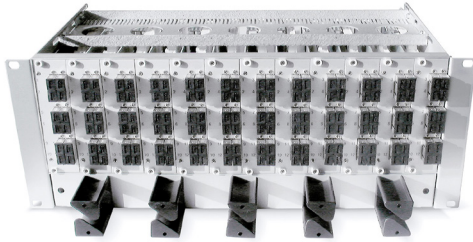

FO-Baugruppenträger OV-BG 4HE, Bestückungsbeispiel mit 12 Moduleinschüben
SCD, Kabelüberlängenfach und Rangierbügel.

Beschreibung

Modulare Lösung zum Abschluss vielfaseriger Glasfaserkabel, maximal 288 Fasern.
Kann je nach Art der maximal 12 Moduleinschübe oder Frontplatten für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden.

Allgemeine Eigenschaften

Aufnahme	84TE, maximal 12 Moduleinschübe oder Frontplatten 3HE/7TE
Farbe	silber
Gehäuse	Stabiles Aluminiumprofil mit Seitenwänden, frontseitig integrierter 19"/3HE-Befestigung und vormontierten Führungsschienen für Moduleinschübe
Kabeleinführung	rückseitig, über einschiebbares Kabelüberlängenfach (nur bei 4HE)

Lieferumfang

Variante 19"/4HE-Baugruppenträger: mit Überlängenfach und 5 Kunststoffrangierbügel

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Gewicht [kg]
416980	FO-Baugruppenträger 3HE (leer)	133 mm x 483 mm x 225 mm	1,5 kg
416907	FO-Baugruppenträger 4HE (leer), mit Kabelüberlängenfach	178 mm x 483 mm x 295 mm	1,5 kg
416981	Blindfrontplatte für FO-Baugruppenträger		0,1 kg