


FO subrack OV-BG

19"/3U en 19"/4U

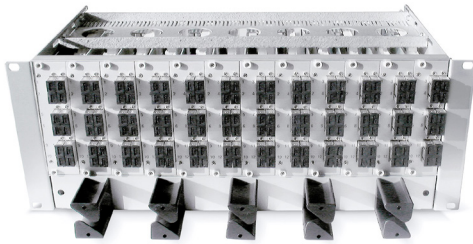

FO subrack OV-BG 4U, voorbeeld van een configuratie met 12 inschuifmodules SCD, cassette voor overtollige kabellengte en rangeerbeugels.

Beschrijving

Modulaire oplossing voor de afsluiting van kabels met meerdere vezels - maximaal 288 vezels.
Geschikt voor uiteenlopende toepassingen - afhankelijk van het type FO inschuifmodule of van de frontplaten (maximaal 12).

Algemene eigenschappen

Behuizing	Solide aluminium profiel met zijwanden, geïntegreerde 19"/3U bevestiging aan de voorzijde en een voorgemonteerde geleiderail voor FO inschuifmodules
Capaciteit	84HP, tot 12 inschuifmodules of frontplaten 3U/7HP
Colour	zilver
Kabelinvoer	vanuit de achterzijde, via de cassette voor overtollige kabellengte (alleen voor de 4U-versie)

Leveringsomvang

19"/4U variant delivered with cassette for excess cable length and 5 support brackets

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Gewicht [kg]
416980	FO subrack 3U (niet uitgerust)	133 mm x 483 mm x 225 mm	1,5 kg
416907	FO subrack 4U (niet uitgerust), met cassette voor overtollige kabellengte	178 mm x 483 mm x 295 mm	1,5 kg
416981	Blindfrontplaat voor FO subrack		0,1 kg