


Patchpanel KS 24x

für 24 Module mit Keystone-Befestigung
geschirmt



Patchpanel KS 24x, geschirmt

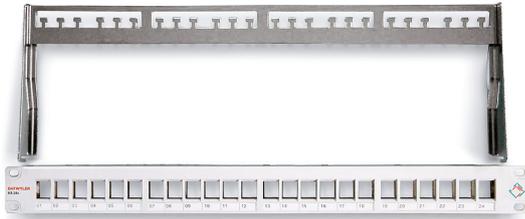

Blindabdeckungen, weiß oder schwarz

Beschreibung

Geschirmtes 19"/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit Keystone-Befestigung. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein. Nicht benötigte Ports können mit Blindabdeckungen verschlossen werden. Für die Module PS-GG45 7A empfiehlt Dätwyler das Patchpanel MGK 24x mit Edelstahl-Frontblende. Frontabdeckung aus flammhemmendem Kunststoff (UL94V -0) in Kombination mit Metall und einer Kabelabfangung. Front grau, ähnlich RAL 7035, oder schwarz, ähnlich RAL 9005. Zugentlastung erfolgt über Kabelbinder. Lieferung erfolgt ohne Module - Module bitte separat bestellen.

Anwendung

Geeignet für folgende Dätwyler Module:

- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat.6A geschirmt
- RJ45-Modul KS-TC Plus Cat.6A (IEC), geschirmt
- RJ45-Modul MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K geschirmt
- RJ45-Modul KU Plus 1/8 Cat.6A ungeschirmt
- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat.6/EA geschirmt
- RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat.6/EA geschirmt
- RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e ungeschirmt

Elektrische Eigenschaften

EMC geschirmt

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Äußere Abmessungen	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
418019	Patchpanel KS 24x, 19"/1HE, für 24x RJ45 Keystone-Modul, FTP (Lieferung ohne Module)	1 HE44 mm x 482 mm x 160 mm	schwarz	0,93 kg	1 Stk.
418020	Patchpanel KS 24x, 19"/1HE, für 24x RJ45 Keystone-Modul, FTP (Lieferung ohne Module)	1 HE44 mm x 482 mm x 160 mm	lichtgrau	0,93 kg	1 Stk.