



Patchpaneel KS 24x

voor 24 modules met Keystone bevestiging
afgeschermd

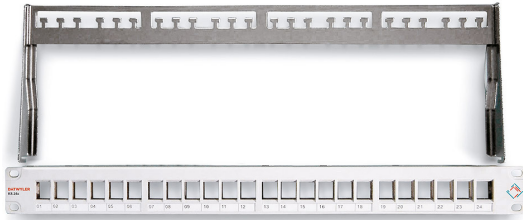

Patchpaneel KS 24x, afgeschermd

Blindafdekkingen, zwart en wit

Beschrijving

Afgeschermd patchpaneel, 19" / 1U, voor tot 24 modules met Keystone bevestiging.

Snap-in modules kunnen gemakkelijk worden ingepast in het patchpaneel.

Ongebruikte poorten kunnen worden afgedekt met blindafdekkingen. Voor de modules PS-GG45 7A beveelt Datwyler het patchpaneel MGK 24x aan. Paneel vooraan gemaakt van een vlamvertragend mengsel, UL94V-0 gewaardeerd, in combinatie met roestvast staal en een trekantlasting voor de kabel.

Vorkant grijs, gelijkaardig aan RAL 7035, of zwart, gelijkaardig aan RAL 9005.

Trekantlasting met een kabelbinder.

Levering zonder modules.

Toepassing

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat.6A, afgeschermd
- RJ45 module KS-TC Plus Cat.6A (IEC), afgeschermd
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K afgeschermd
- RJ45 module KU Plus 1/8 Cat.6A 180°-K niet afgeschermd
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat.6/EA, afgeschermd
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat.6/EA, afgeschermd
- RJ45 module KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e, niet afgeschermd

Elektrische eigenschappen

EMC geschermt

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
418019	Patchpaneel KS 24x, 19"/1U, voor 24x RJ45 Keystone modules, FTP (levering zonder modules)	1 U44 mm x 482 mm x 160 mm	zwart	0,93 kg	1 stk.
418020	Patchpaneel KS 24x, 19"/1U, voor 24x RJ45 Keystone modules, FTP (levering zonder modules)	1 U44 mm x 482 mm x 160 mm	lichtgrijs	0,93 kg	1 stk.