

Panneau de brassage KS 24x-a - angulaire

pour 24 modules avec fixation Keystone

blindé



Panneau de brassage blindé KS 24x-a, angulaire



Couvercle supérieur pour panneau de brassage KS 24x-a, angulaire
Bouchon pour emplacement vide, noir

Description

Panneau de brassage blindé et angulaire, 19"/1U, pour jusqu'à 24 modules avec fixation Keystone.

Des modules snap-in peuvent être facilement insérés dans le panneau de brassage.


Des ports inutilisés peuvent être couverts avec des bouchons pour emplacement vide.

En raison de la face oblique, il est possible de patcher sans panneau de gestion de câbles. Panneau avant fait en matériel retardateur de flamme, évalué UL94V-0, en combinaison avec de l'acier inoxydable et une décharge de traction pour le câble.

Face avant noire, similaire à RAL 9005.

Décharge de traction avec un serre-câble.

Livraison sans modules.

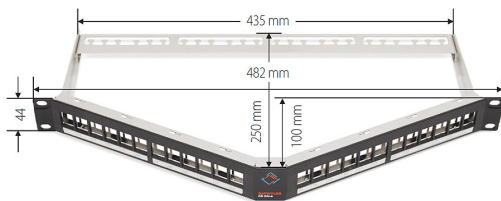

Application

Convient pour les modules Datwyler suivants:

- Module RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat.6A, blindé
- Module RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC), blindé
- Module RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA, blindé
- Module RJ45 KS-T 1/8 Cat.6/EA, blindé
- Module RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e, non blindé
- Module RJ45 MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K, blindé

Propriétés électriques

EMC : blindé

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage
4000099	Panneau de brassage KS 24x-a, angulaire, 19"/1U, pour 24x module RJ45 Keystone, FTP (livraison sans modules)	1 U44 mm x 482 mm x 250 mm	noire	1,02 kg	1 pc.



DATWYLER

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage
400098	Couvercle supérieur pour le panneau de brassage angulaire KS 24x-a, pour séparer le flux d'air chaud et froid	1 U44 mm x 482 mm x 250 mm	argentés	0,16 kg	1 pc.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:42