


FO Outdoor ZGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y

Basic Line Euroclase Fca

tubo central suelto, sin metal,
longitudinalmente hermético, protección contra roedores

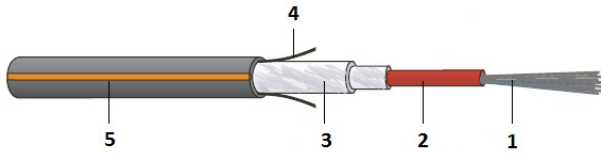

- 1 ≤ 24 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Armadura de vidrio
- 4 Ripcord
- 5 Cubierta de HDPE



Description

Cable exterior de fibra óptica sin metal con tubo central suelto, hasta 24 fibras.
Para el uso en conductos de cables y para todas las aplicaciones con baja tensión mecánica (baja fuerza de tracción, por ejemplo).
Protección antirroedores no metálica.

Impresión de aplicaciones

Para tirar o soplar a través de los conductos.
Adecuado para colocar en plataformas de cable y en canales de cable/bandejas.
Entierro directo.

Construcción

Blindaje (protección de roedores)	a prueba de roedores
Material exterior de la vaina	PE

Propiedades generales

Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Temperatura de almacenamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Penetración de agua	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versions

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg \ km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continuo [N]	Carga de fuego [kWh-m]	Unidad de embalaje
19613400FZ	FO Outdoor BL 1x2	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro
19129200FZ	FO Outdoor BL 1x4	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro
19125600FZ	FO Outdoor BL 1x6	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro
19118800FZ	FO Outdoor BL 1x6	Fca	negro	G50/125 OM3	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro
18650000FZ	FO Outdoor BL 1x8	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro
19019200FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro
19119000FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	G50/125 OM3	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro
19019300FZ	FO Outdoor BL 1x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	8	120	45	1.000	5.000	2.000	0,491	por metro
19262600FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D BLO	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	por metro