


FO Outdoor ZwbKWT BL / A-DQ(ZN)(SR)2Y

Basic Line Euroclase Fca

central loose tube, longitudinally watertight,
corrugated steel tape, rodent proof

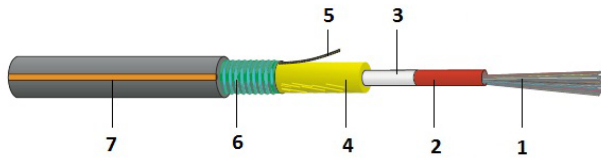

- 1 ≤ 24 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Banda hilada
- 4 Hilo de aramida
- 5 Ripcord
- 6 Cinta de acero corrugado
- 7 Cubierta de HDPE



Description

Cable de fibra óptica para exteriores con cinta de acero corrugado para una óptima protección contra roedores.
Tubo central suelto, hasta 24 fibras.
Construcción en seco.
Características de tendido estables, fácil instalación en los conductos.

Impresión de aplicaciones

Instalación en conductos termoplásticos.
Adecuado para su instalación en plataformas de cables, pozos de cables e incluso en bandejas de cables complejas, especialmente cuando se requiere una protección fiable contra los roedores.
Entierro directo.

Construcción

Blindaje (protección de roedores)	a prueba de roedores
Material exterior de la vaina	PE

Propiedades generales

Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Penetración de agua	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versions

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg \ km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh-m]	Unidad de embalaje
19007200FZ	FO Outdoor BL 1x8	Fca	negro	G50/125 OM3	8,2		68	1.000	4.000	1.500	0,603	por metro
19020000FZ	FO Outdoor BL 1x4	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	8,2	120	68	1.000	4.000	1.500	0,603	por metro
19609800FZ	FO Outdoor BL 1x4	Fca	negro	G50/125 OM3	8,2	120	68	1.000	4.000	1.500	0,603	por metro
18737700FZ	FO Outdoor BL 1x6	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	8,2	120	68	1.000	4.000	1.500	0,603	por metro
18738900FZ	FO Outdoor BL 1x6	Fca	negro	G50/125 OM3	8,2	120	68	1.000	4.000	1.500	0,603	por metro
19020100FZ	FO Outdoor BL 1x8	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	8,2	120	68	1.000	4.000	1.500	0,603	por metro
19020200FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	8,2	120	68	1.000	4.000	1.500	0,603	por metro
19180600FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	G50/125 OM3	8,2	120	68	1.000	4.000	1.500	0,603	por metro
19268900FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	G50/125 OM4	8,2	120	84	1.000	4.000	1.500	0,603	por metro
19004000FZ	FO Outdoor BL 1x16	Fca	negro	G50/125 OM3	8,2	120	84	1.000	4.000	1.500	0,629	por metro
19035500FZ	FO Outdoor BL 1x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	8,2	120	68	1.000	4.000	1.500	0,629	por metro
19611400FZ	FO Outdoor BL 1x24	Fca	negro	G50/125 OM4	8,2	120	68	1.000	4.000	1.500	0,629	por metro