


FO Universal wbGGFR Combi / U-DQS(ZN)BH

Kombikabel mit 3 Kupferlitzen

trockene Verseilhohlräume, nagetiergeschützt,
entspricht IEC 60332.1 und IEC 60322.3 C

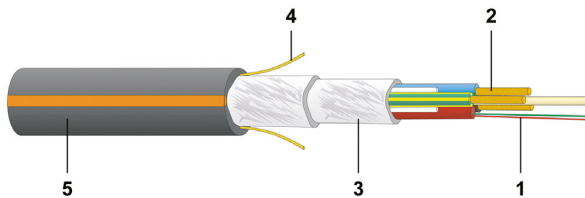

- 1 Glasfasern
- 2 Kupferlitzen
- 3 Glasarmierung
- 4 Aufreißzwirn
- 5 FR/LSOH-Mantel



Beschreibung

Die Glasarmierung bietet eine Kombination aus metallfreiem Nagetierschutz und Zugentlastung. Trockene Verseilhohlräume erleichtern die Installation. Zwei robuste Aufreißzwirne ermöglichen ein sicheres Öffnen des Kabelmantels. FR/LSOH-Kabelmantel.

Anwendung

Für die Innen- und Außenanwendung.
Als Kamera-Kombikabel in Tunneln, U-Bahnen und Industriegebäuden.
Zum Einzug und zum Einblasen in Kunststoffrohranlagen.
Zur Verlegung auf Pritschen und in Kabelschächten.

Konstruktion

Mantelmaterial	FRNC/LSOH
----------------	-----------

Allgemeine Eigenschaften

Beschriftung	DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung»
Betriebstemperatur	-25 °C - +70 °C
Installationstemperatur	-10 °C - +50 °C
Lagertemperatur	-25 °C - +70 °C

Normen

Brandverhalten (Euroklassen)	EN 13501-6
Halogenfreiheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Flammwidrigkeit	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Flammenausbreitung	EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24
Rauchdichte	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Brandverhalten	Mantelfarbe	Fasertyp	Außenmantel Durchmesser [mm]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg\km]	Zugkraft [N]	Querdruck kurzzeitig [N]	Querdruck dauernd [N]	Brandlast [kWh\m]	Verpackungseinheit
18635800DZ	wbGGFR Combi 1x2 + 3x2.5 mm ²	Dca-s2,d1,a1	schwarz	E9/125 G.652.D OS2	13,0	200	242	3.000	3.000	1.000	0,774	Meterware

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-22 11:00:40