


Panneau de brassage KU 24x

pour 24 modules KU-T / KU-TC Plus

non blindé

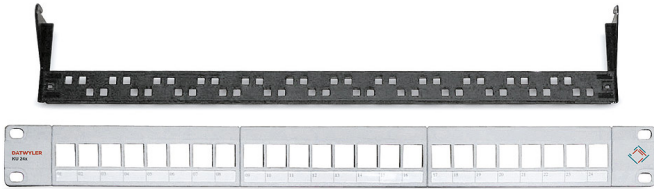

Bouchons pour emplacement vide, noir et blanc

Panneau de brassage KU 24x

Description

Panneau de brassage non blindé, 19"/1U, pour jusqu'à 24 modules RJ45 Keystone KU-TC Plus ou KU-T selon Cat.6A, Cat.6 or Cat.5e (UTP). Des modules snap-in peuvent être facilement insérés dans le panneau de brassage. Des ports inutilisés peuvent être recouverts de bouchons pour emplacement vide. Panneau de brassage fait en matériel retardateur de flamme, évalué UL94V-0. Face avant gris clair, similaire à RAL 7035, ou noir, similaire à RAL 9005. Décharge de traction avec un serre-câble. Livraison sans modules.

Application

Convient pour les modules Datwyler suivants:

- module RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A non blindé
- modules RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e non blindé

Propriétés électriques

EMC : non blindé

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage
418021	Panneau de brassage KU 24x, 19"/1U, pour 24 modules RJ45-Keystone, UTP (livraison sans modules)	1 U44 mm x 482 mm x 80 mm	gris clair	0,01 kg	1 pc.
418022	Panneau de brassage KU 24x, 19"/1U, pour 24 modules RJ45-Keystone, UTP (livraison sans modules)	1 U44 mm x 482 mm x 80 mm	noir	1 kg	1 pc.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:35