

Overbruggingsset in geval van isolatie voor geïsoleerde plafonds, dikte >100 mm



Voorbeeld van een overbruggingsset:


- 1 Montageschroef
- 2 Mof
- 3 Draadstaaf
- 4 Moer

Beschrijving

Overbruggingsset voor de montage van Datwyler beugels op geïsoleerde plafonds met een isolatiedikte van meer dan 100 mm.

Boordiepte = $x+y$.

Verankeringsdiepte in beton (x): minimaal 70 mm, plus de dikte van de niet-ontvlambare isolatie (y).

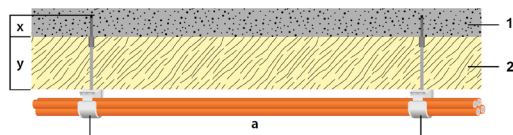

- 1 = Beton
- 2 = Cellulair glas / vast isolatiemateriaal
- x = Verankeringsdiepte in beton
- y = Dikte van de isolatie
- a = Afstand tussen de "Hermann" beugels, SAS beugels, andere: zie "Handboek Functiebehoud".
- De afstand is hetzelfde als bij de directe montage op plafonds (of muren).

Toepassing

De draadstaven worden geleverd met een lengte van 0,5 m of 1 m.

Zij moeten gesneden worden op de gevraagde lengte (y = dikte van de isolatie).

Een apparaat voor het snijden van draadstaven die geen rondvliegende vonken veroorzaakt en die een stop voor gelijke lengtes biedt, is verkrijgbaar bij gespecialiseerde detailhandelaren. Misschien kan de stukadoor u ook helpen.

U kunt een 6 mm boor en montagehulpmiddelen gebruiken die beschikbaar zijn bij de gespecialiseerde detailhandelaren.

De overbruggingsset kan ook worden gebruikt bij een dikkere isolatie of plafondafstand >400 mm. Gelieve de lengte van de draadstaaf overeenkomstig te bepalen. Opgelet: Een boor >400 mm is nodig!

Noot

De ophangingen kunnen tot 0,15 kN belast worden voor een brandweerstand F90.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
4000738	Ü-Set 400 mm	11,6 kg	100 sets