


FO Indoor Duplex / I-V(ZN)HH

2.8 mm, LS0H, Euroclase Dca

Buffer semirrígido

Retardante a la flama - IEC 60332.1

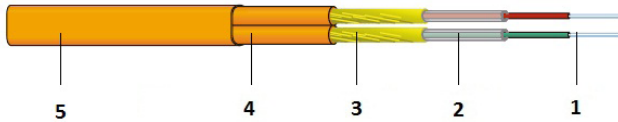

- 1 Fibre
- 2 Buffer semirrígido
- 3 Aramida
- 4 Fibra simple cable: 2.8 mm
- 5 Cubierta LS0H



Description

Cable dúplex de fibra óptica robusto y flexible, basado en 2 cables de una sola fibra de 2,8 mm con un amortiguador semi rígido de 0,9 mm en una vaina común.

Fácil de manejar, fácil de quitar.

Cubierta de LS0H libre de halógenos y retardante de llamas.

Baja carga de fuego.

Impresión de aplicaciones

Adecuado para cables de conexión entre distribuidores de terminales y/o dispositivos finales.

Para la terminación directa con conectores.

También se puede empalmar en distribuidores de terminales.

Construcción

Material exterior de la vaina	FRNC/LSZH
-------------------------------	-----------

Propiedades generales

Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +60 °C
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C

Propiedades mecánicas

Número mínimo de impactos	IEC 60794-1-21 E4
---------------------------	-------------------

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E4
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E7
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E11 A
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagación de llamas	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, SEV TP 20B/3C 3.4.1.1
Densidad de humo	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Versions

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Díámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg \ km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Carga de fuego [kWh-m]	Unidad de embalaje
19209502DZ	Duplex 2.8 mm	Dca-s2,d2,a1	green	E9/125 G.652.D OS2	6,6	70	26	200	3.000	0,12	por metro
19209802DZ	Duplex 2.8 mm	Dca-s2,d2,a1	turquesa	G50/125 OM3	6,6	70	26	200	3.000	0,12	por metro

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:41