


## Rackverlichting

350 mm, met bevestigingshoeken voor 19"

met deurcontact (optioneel)

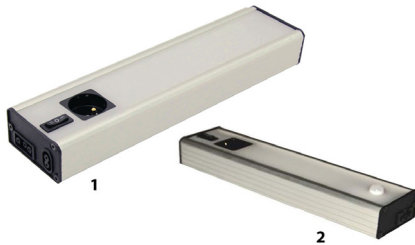

1 Verlichting met LED en contact deurpositie (230 V)



2 Contact voor deurpositie TPC, recht  
3 Aansluitkabel CAB, oranje

### Beschrijving

Verlichting met LED en TPC, AC 230 V, 11.5 W, 1200 lm

Afmetingen: 350 x 92 x 46 mm

Kleur: aluminium mat

Stekkerbussen: Schuko-contactdoos met schakelaar, contactdoos voor doorvoerbedrading, stekkerbus voor aansluitkabel, Type 1: bijkomende stekkerbus, 2p., voor contact voor deurpositie TPC (recht of gehoekt)

Materiaal: Aluminium, geanodiseerd

Beschermingsgraad: IP20/I


Bevestiging: variabel; bevestigingshoeken voor 19" niveau inbegrepen

Protection degree: IP20/I

Mounting system: variable; mounting angles for 19" layer included

Ontworpen voor variabele montage: via bevestigingshoeken voor het 19" niveau, op kaders en op DIN rails.

Rechtsaafbeelding: montage van het contact voor deurpositie TPC

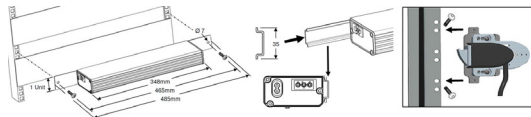

### Toepassing

IT-racks en technische ruimtes in datacentra en FTTx-installaties.

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +50 °C
Gemiddelde levensduur	50,000 hr
Lamp	Hi Power LED 1200 lm
Lichtgevende kleur	Wit, 5600 K
Luchtvochtigheid	85 %
Opslagtemperatuur	-20 °C - +60 °C

### Elektrische eigenschappen

Energieverbruik	11,5 W
Energieverbruik	9 kWh/1000h

Stroom 0,170 A

## Leveringsomvang

Verlichting, individueel verpakt, met bevestigingshoeken/materiaal en installatie-instructies.  
Gelieve de aansluitkabel apart te bestellen.

## Normen / Standards

CE gecertificeerd	Yes
Energie-efficiëntieklasse	A
Richtlijnen	2014/35/EU and 201430/EU (geldig voor alle types)

## Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Norminal voltage AC	Gewicht [kg]
280506	LED 350mm 230V /11.5W S DC SK ALU	zilver	AC 230 V	0,8 kg
280508	TPC 230V 1.5m AN BK	zwart	AC 230 V	0,2 kg
280512	CAB 230V 3m OR	oranje		0,32 kg

Andere contactdozen (als Schuko) op aanvraag.