

RJ45-Stecker IP20 Cat.6_A

geschirmt

ohne Spezialwerkzeug beschaltbar



Beschreibung

Feldkonfektionierbarer 8-poliger RJ45-Stecker, IP20, Kategorie 6A, geschirmt, mit Schnellanschlusstechnik.

Geeignet für Datenkabel mit den folgenden Eigenschaften:

Cu-Leiter, Volldraht: 0,40 mm bis 0,64 mm, AWG 26/1 bis AWG 22/1

Cu-Leiter, Litze: 0,46 mm bis 0,76 mm, AWG 26/7 bis AWG 22/7

Kabelmanteldurchmesser: 6 mm bis 8 mm


Schutzart: IP20

Gehäuse aus stabilem Zinkdruckguss.

Einfache Konfektion ohne Spezialwerkzeug.

Mit Zugentlastung.

Die Position des Winkelteils kann aus 4 Optionen gewählt werden

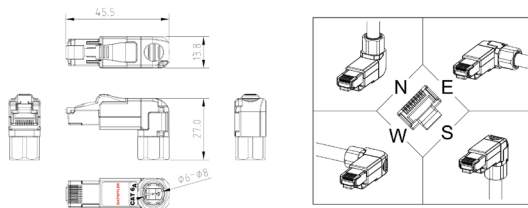

Anwendung

Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte Verkabelungen im rauen Industriebereich.

Normen

Steckerstandard IEC 60603-7-51

Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
418078	RJ45 plug IP20 Category 6 _A , shielded, angled 90°, for field assembly	schwarz	0,03 kg	1 Stk.