


Panel de parcheo OV-S de FO

19"/1U, Breakout box OV-S, E9/125 OS2, with labeling strip
con adaptadores

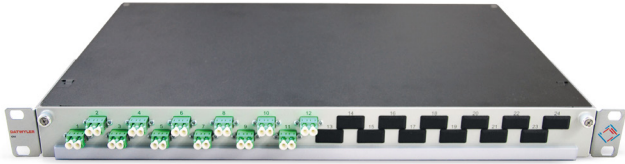

Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19"/1U, extraíble
Ejemplo de configuración con 12 adaptadores LCD

Description

Para la terminación de cables de fibra óptica preensamblados - máximo de 96 fibras.
Cargado con un máximo de 12 / 24 adaptadores FO.

Propiedades generales

Capacidad	up to 96 fibras
Carcasa	metal sheet, black, extractable drawer with locking mechanism, box allows for depth-adjustable mounting (5 steps, maximum 50 mm)
Color (frente)	similar to RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Dimensiones	19"/1U
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Impreso	numbers (silk screen printing) on frontplate
Manejo de tensión	with cable tie and screwed cable gland (M20)

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	E9/125 OS2
---------------	------------

Propiedades mecánicas

Adaptadores	SCD, LCD, LCQ, LSH Coloured Polymer housings or ST metal housings, ceramic sleeves
-------------	--

Forma de suministro

Caja de conexiones con
- dos entradas de cable rectas
- Adaptadores FO, fijados con tornillos
- tira de etiquetado, 410 mm

Versions

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Orientación del adaptador	Dimensiones exteriores	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41542301ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD, OS2	negro	6	LCD	azul	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41525001ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD, OS2	gris claro	6	LCD	azul	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Orientación del adaptador	Dimensiones exteriores	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41542401ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD, OS2	negro	12	LCD	azul	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41525401ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD, OS2	gris claro	12	LCD	azul	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41534201ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD, OS2	negro	24	LCD	azul	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41525801ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD, OS2	gris claro	24	LCD	azul	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41545901ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD/APC, OS2	negro	6	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41544401ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD/APC, OS2	gris claro	6	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41545801ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD/APC, OS2	negro	12	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,8 kg	1 pza.
41544501ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD/APC, OS2	gris claro	12	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41512501ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD/APC, OS2	negro	24	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,8 kg	1 pza.
41511901ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD/APC, OS2	gris claro	24	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41543701ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLSH/APC, OS2	negro	6	LSH/APC	green	vertical	1 U, x 19 in	OS2	2,3 kg	1 pza.
41531901ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLSH/APC, OS2	gris claro	6	LSH/APC	green	vertical	1 U, x 19 in	OS2	2,3 kg	1 pza.
41543801ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLSH/APC, OS2	negro	12	LSH/APC	green	vertical	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41532101ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLSH/APC, OS2	gris claro	12	LSH/APC	green	vertical	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 pza.
41543901ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLSH/APC, OS2	negro	24	LSH/APC	green	vertical	1 U, x 19 in	OS2	2,7 kg	1 pza.
41532301ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLSH/APC, OS2	gris claro	24	LSH/APC	green	vertical	1 U, x 19 in	OS2	3,2 kg	1 pza.
41511801ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLSH-C/APC, OS2	gris claro	24	LSH-C/APC	green	vertical	1 U, x 19 in	OS2	2,7 kg	1 pza.

Variantes sobre pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-07-01 11:52:15