


## FO patchpaneel OV-S

19"/1U, breakout paneel, uitgerust, met etiketteringsstrook met adapters

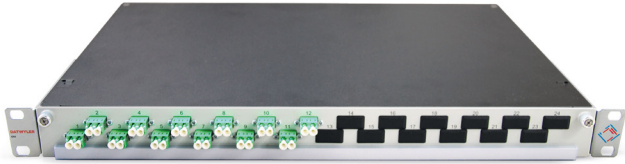

Breakout paneel voor glasvezel OV-S, 19"/1U, uittrekbaar, voorbeeld van configuratie met 12 LCD adapters

### Beschrijving

Voor de afsluiting van voor-geconfectioneerde glasvezelkabels - maximaal 96 vezels. Uitgerust met een maximum van 12 / 24 FO adapters.

### Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 96 vezels
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperste gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trekantlasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)

### Optische eigenschappen

Vezeltype	E9/125 OS2
-----------	------------

### Mechanische eigenschappen

Adapter	Adapters: SCD, LCD, LCQ, LSH Gekleurde polymeer, ST of metalen behuizing, keramische geleidingshuis
---------	---

### Leveringsomvang

Breakout paneel met  
 - twee rechte kabelinvoeren  
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven  
 - etiketteringsstrook, 410 mm

### Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Aantal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter oriëntatie	Buitenste afmetingen	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41542301ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD, OS2	zwart	6	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41525001ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD, OS2	lichtgrijs	6	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter oriëntatie	Buitenste afmetingen	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41542401ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OS2	zwart	12	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41525401ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD, OS2	lichtgrijs	12	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41534201ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD, OS2	zwart	24	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41525801ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD, OS2	lichtgrijs	24	LCD	blauw	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41545901ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD/ APC, OS2	zwart	6	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41544401ZY	Breakout paneel OV-S 6xLCD/ APC, OS2	lichtgrijs	6	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41545801ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD/ APC, OS2	zwart	12	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,8 kg	1 stk.
41544501ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCD/ APC, OS2	lichtgrijs	12	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41512501ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD/ APC, OS2	zwart	24	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,8 kg	1 stk.
41511901ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCD/ APC, OS2	lichtgrijs	24	LCD/APC	groen	offset horizontaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41543701ZY	Breakout paneel OV-S 6xLSH/ APC, OS2	zwart	6	LSH/APC	groen	verticaal	1 U, x 19 in	OS2	2,3 kg	1 stk.
41531901ZY	Breakout paneel OV-S 6xLSH/ APC, OS2	lichtgrijs	6	LSH/APC	groen	verticaal	1 U, x 19 in	OS2	2,3 kg	1 stk.
41543801ZY	Breakout paneel OV-S 12xLSH/ APC, OS2	zwart	12	LSH/APC	groen	verticaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41532101ZY	Breakout paneel OV-S 12xLSH/ APC, OS2	lichtgrijs	12	LSH/APC	groen	verticaal	1 U, x 19 in	OS2	2,6 kg	1 stk.
41543901ZY	Breakout paneel OV-S 24xLSH/ APC, OS2	zwart	24	LSH/APC	groen	verticaal	1 U, x 19 in	OS2	2,7 kg	1 stk.
41532301ZY	Breakout paneel OV-S 24xLSH/ APC, OS2	lichtgrijs	24	LSH/APC	groen	verticaal	1 U, x 19 in	OS2	3,2 kg	1 stk.
41511801ZY	Breakout paneel OV-S 24xLSH-C/ APC, OS2	lichtgrijs	24	LSH-C/APC	groen	verticaal	1 U, x 19 in	OS2	2,7 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag