


FO Outdoor wbKT C-Micro / A-DQ(ZN)2Y

C-Micro, con 72 fibras, Euroclase Fca

sin metal, sin blindaje, hermético longitudinalmente, 200 fibras μm

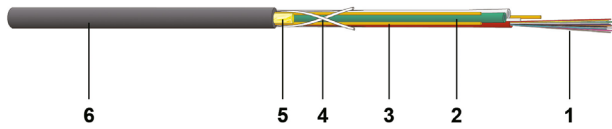

- 1 \leq 12 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 FRP
- 4 Hilos hinchables
- 5 Hilo de aramida / cuerda de desgarre
- 6 Cubierta de HDPE



Description

Cable de fibra óptica para exteriores, muy compacto y sin metal, con 72 fibras (200 μm).
 Intersticios secos y tubos sueltos trenzados.
 Construcción de cable fácil de cortar e instalar.

Impresión de aplicaciones

FTTx, Redes FTTH.
 Optimizado para la inyección en micro conductos.

Construcción

Blindaje (protección de roedores)	no armado
Material exterior de la vaina	PE

Propiedades generales

Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Integridad de circuito	No
Temperatura de almacenamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de instalación	-2 °C - +35 °C

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6
Torsión	IEC 60794-1-21 E7
Doblar	IEC 60794-1-21 E11
Cambio de temperatura	IEC 60794-1-22 F1
Penetración de agua	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6: F _{ca}
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Nota

Recomendación de instalación: Recomendamos utilizar una máquina especial de soplado de cable que proporciona orugas de alimentación hechas de goma.

Versions

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg \ km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continua [N]	Carga de fuego [kWh-m]	Unidad de embalaje
19618000FZ	FO Outdoor C-Micro 3x24	Fca	negro	E9/125 G.652.D BLO200	4,1	100	18	700	1.000	400	0,09	por metro