


FO Outdoor wbGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y

Basic Line Euroclase Fca

sin metal, intersticios secos,
longitudinalmente hermético, protección contra roedores

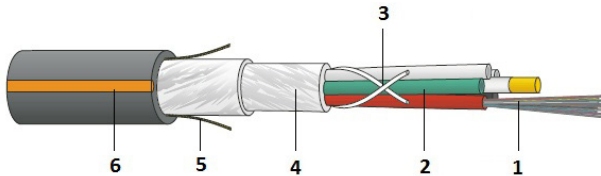

- 1 ≤ 12 fibras
- 2 Tubo suelto
- 3 Banda hilada
- 4 Armadura de vidrio
- 5 Ripcord
- 6 Cubierta de HDPE



Description

Cable exterior compacto de fibra óptica sin metal con tubos sueltos trenzados, hasta 60 fibras.

Impresión de aplicaciones

Tirando o soplando a través de conductos termoplásticos.
Colocando en plataformas de cable, ejes y bandejas con baja tensión mecánica.
Entierro directo.

Construcción

Blindaje (protección de roedores)	a prueba de roedores
Material exterior de la vaina	PE

Propiedades generales

Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Temperatura de almacenamiento	-25 °C - +60 °C
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - +70 °C
Temperatura de instalación	-10 °C - +40 °C

Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E3
Impacto	IEC 60794-1-21 E6
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E7
Torsión	IEC 60794-1-21 E11
Doblar	IEC 60794-1-22 F5
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versions

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Diámetro exterior de la vaina [mm]	Radio de curvatura [mm]	Peso [kg \ km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Resistencia a aplastamiento continuo [N]	Carga de fuego [kWh-m]	Unidad de embalaje
18659100FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro
19009200FZ	FO Outdoor BL 2x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro
19075200FZ	FO Outdoor BL 3x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro
19019400FZ	FO Outdoor BL 4x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro
19019500FZ	FO Outdoor BL 5x12	Fca	negro	E9/125 G.652.D OS2	9,4	141	69	3.000	2.500	1.500	0,606	por metro

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:33